



**STAINLESS STEEL BANDING KITS**  
**MANUAL NO. 10808**




**ENGLISH INSTRUCTION MANUAL.....1**

**DEUTSCHE BEDIENUNGSANLEITUNG.....8**

# OPERATION INSTRUCTIONS

- ① Pull out the stainless steel band inside the plastic dispenser by hand. Then use the slot on the side of the tensioning tool to cut a piece of stainless steel strip to the correct length you need.

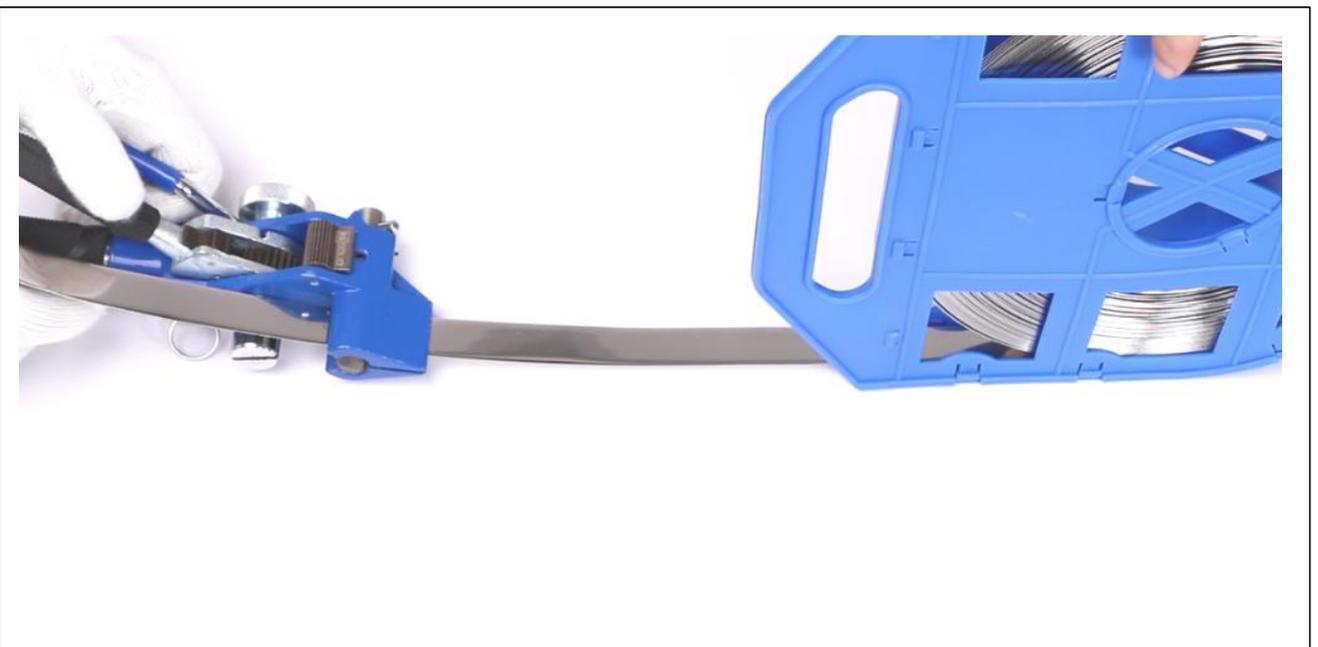


② Insert the band through the seal with the ears facing up. Then, bend the end of the band under the seal. Insert the other end of the stainless steel strap into the packing buckle.



③ Pull the band tightly around the goods by hand.




④ Hold the tool in your left hand as shown. Line up the slots in the nose and windlass so they are on a straight line. Insert the band through the nose and windlass slots.

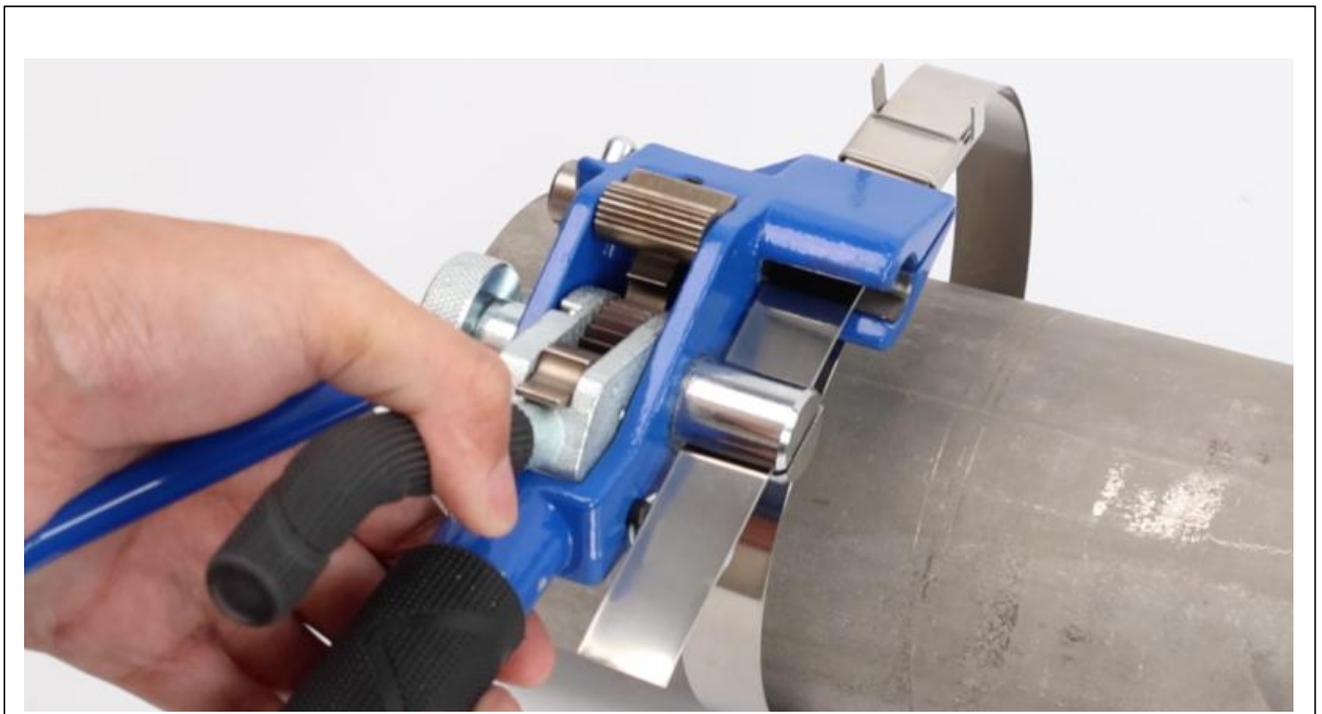


- ⑤ Hold the black rocker in your right hand in the position shown. Push the rocker forward and backward until the desired tension is reached.




- ⑥ Place the tool on top of the goods in the direction shown in the figure.

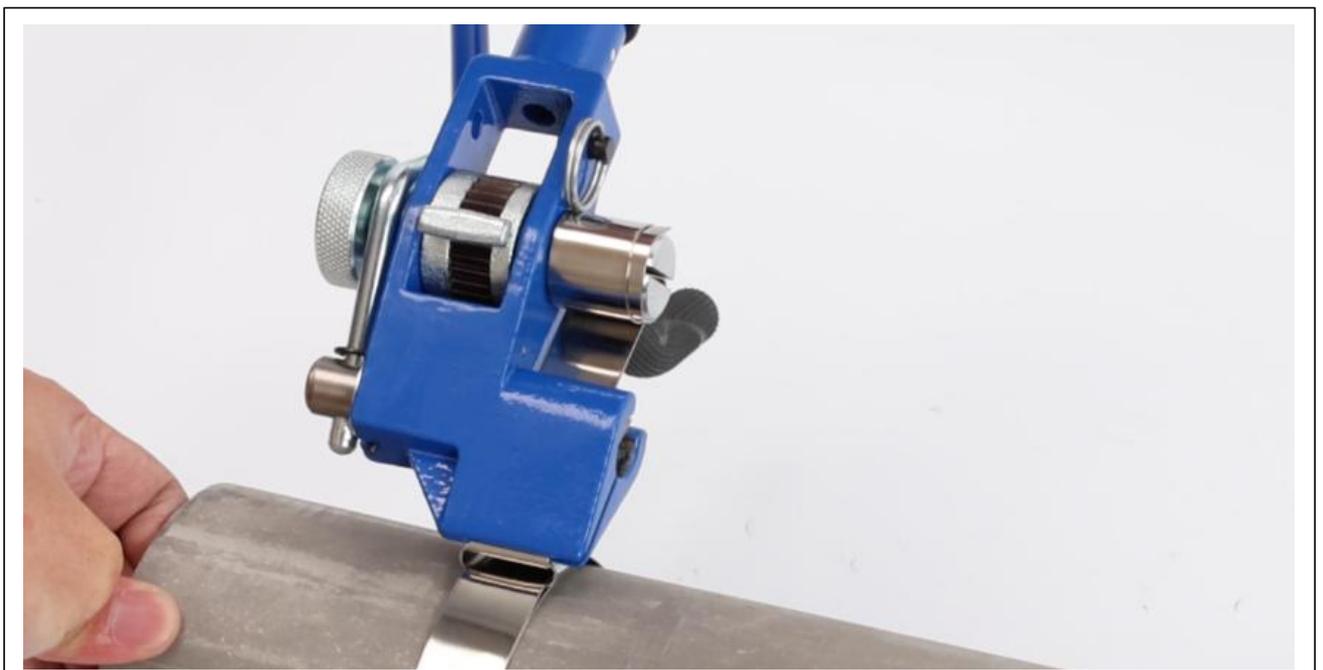

⑦ Hold the black handle tightly with your left hand, and the blue handle with your right hand, pull the two handles in opposite directions and cut off the stainless steel strapping.

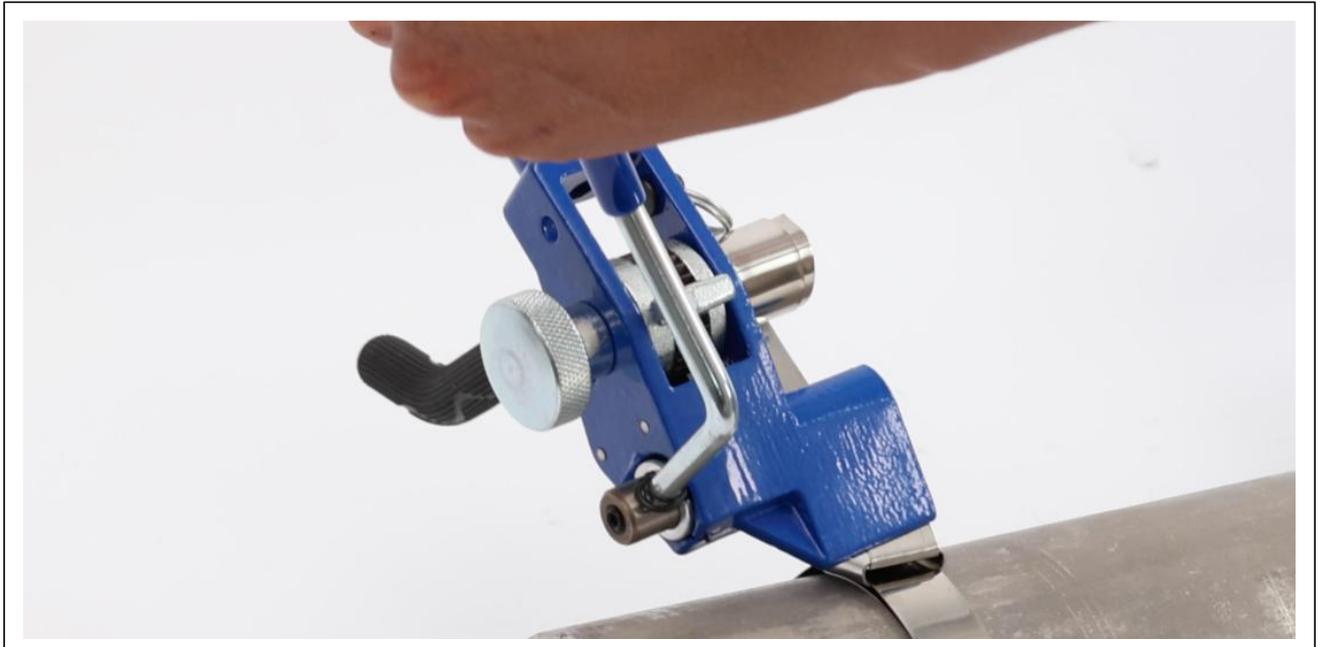

⑧ Knock the stainless steel belt into the packing buckle with a hammer, and then use a hammer to hit the ears of the packing buckle to both sides of the stainless steel belt to fix the packing buckle.

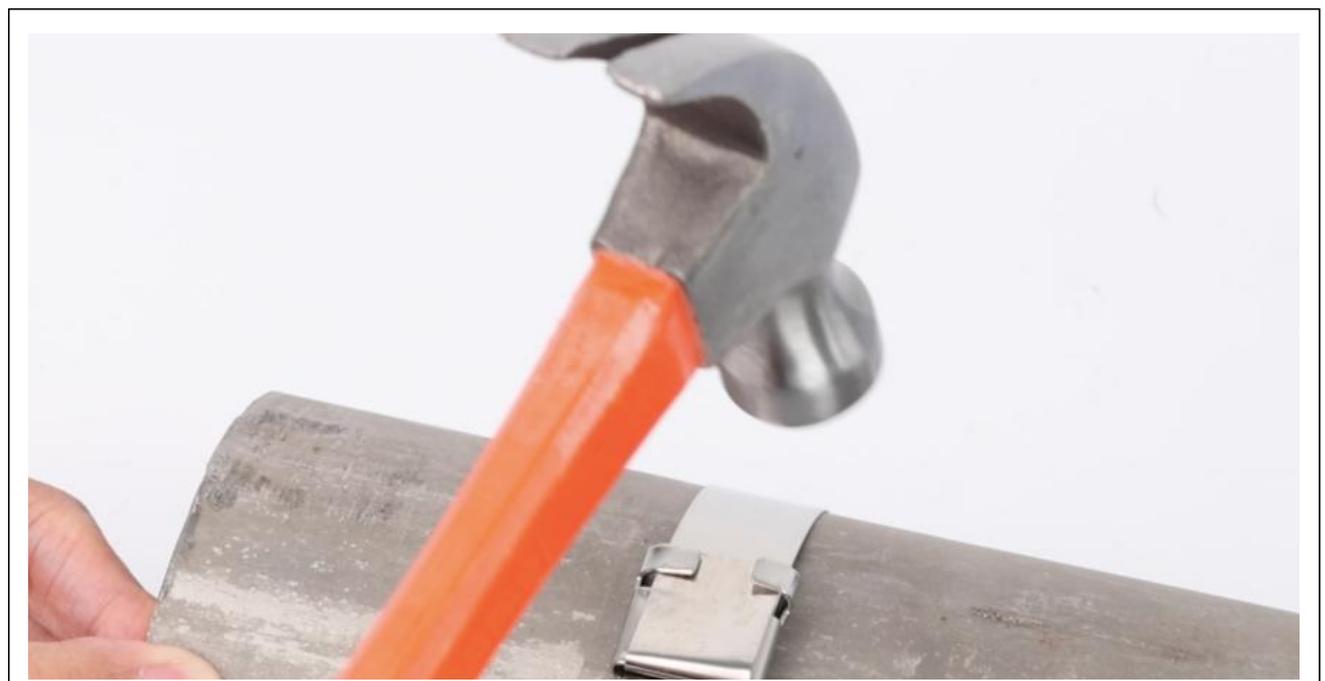

⑨ Packing complete.



Contact


Feel free to visit our website:

[www.ussolid.com](http://www.ussolid.com)

You can email us at [service@ussolid.com](mailto:service@ussolid.com)

# BEDIENUNGSANLEITUNG

① Ziehen Sie das Edelstahlband im Kunststoffspender mit der Hand heraus. Schneiden Sie anschließend mithilfe des seitlichen Schlitzes des Spannwerkzeugs ein Stück Edelstahlband auf die gewünschte Länge zu.

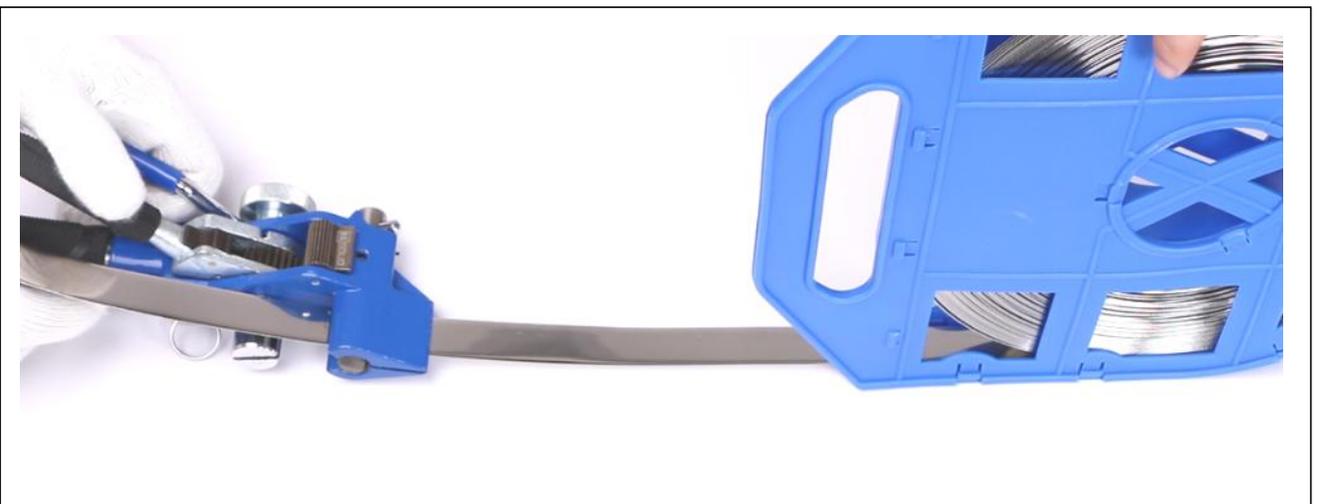

② Führen Sie das Band mit den Ösen nach oben durch die Dichtung. Biegen Sie anschließend das Bandende unter der Dichtung um. Führen Sie das andere Ende des Edelstahlbandes in die Packschnalle ein.



③ Ziehen Sie das Band mit der Hand fest um die Ware.




④ Halten Sie das Werkzeug wie abgebildet in der linken Hand. Richten Sie die Schlitzte in Bug und Ankerwinde so aus, dass sie auf einer Linie liegen. Führen Sie das Band durch die Schlitzte in Bug und Ankerwinde.




- ⑤ Halten Sie die schwarze Wippe in der gezeigten Position mit der rechten Hand. Bewegen Sie die Wippe nach vorne und hinten, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.



- ⑥ Legen Sie das Werkzeug in der in der Abbildung gezeigten Richtung auf die Ware.

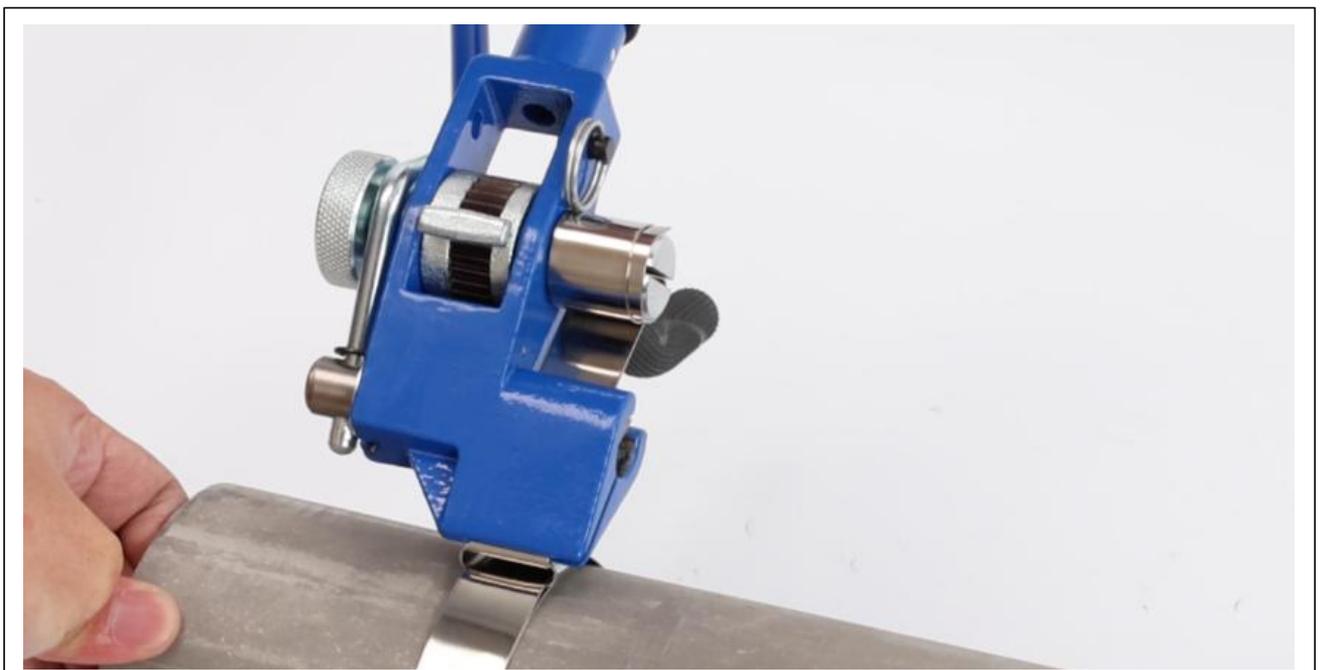

⑦ Halten Sie mit der linken Hand den schwarzen Griff und mit der rechten Hand den blauen Griff fest, ziehen Sie die beiden Griffe in entgegengesetzte Richtungen und schneiden Sie das Edelstahlband durch.

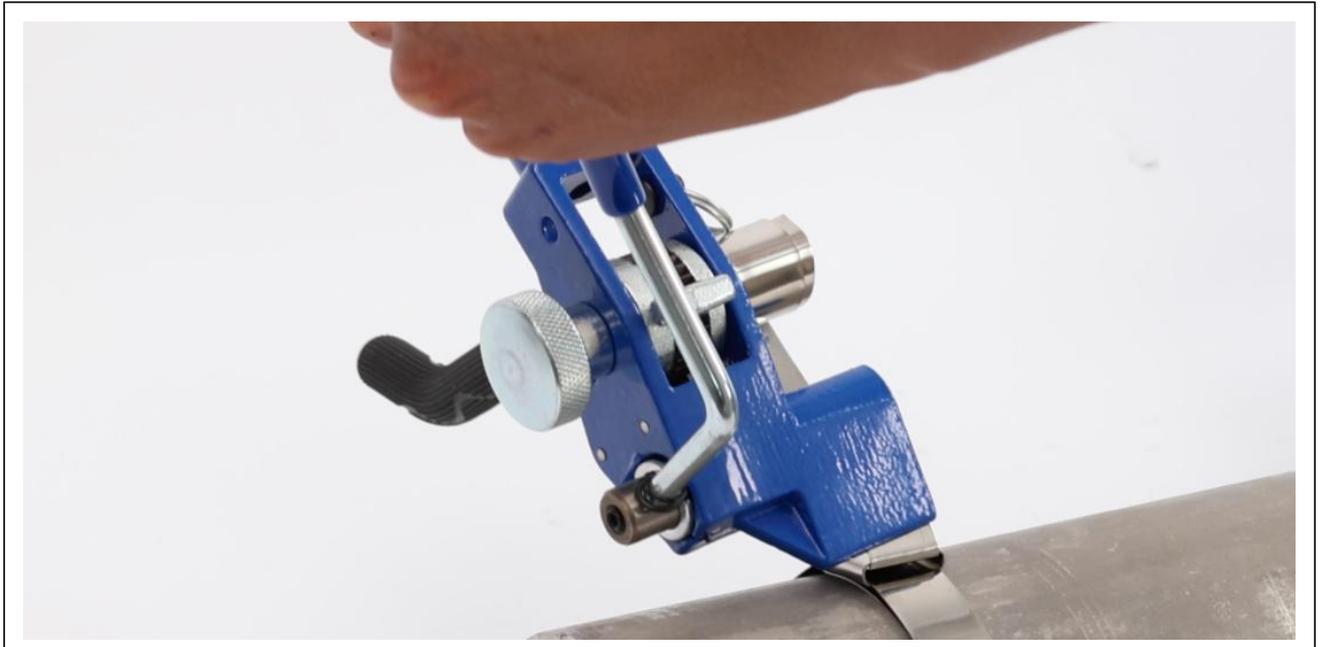

⑧ Schlagen Sie den Edelstahlgürtel mit einem Hammer in die Packschnalle und schlagen Sie dann mit einem Hammer auf die Ösen der Packschnalle auf beiden Seiten des Edelstahlgürtels, um die Packschnalle zu fixieren.



⑨ Verpackung abgeschlossen.



Kontakt

Besuchen Sie auch unsere Website: [www.ussolid.com](http://www.ussolid.com)

Sie können uns eine E-Mail senden an: [service@ussolid.com](mailto:service@ussolid.com)